

TECHNIQUES DU SOL 2025

Outillage · Machines ·
Appareils de mesure · Accessoires



Adresse de commande:

Sika Schweiz AG
VE Klebag
Herdern 13
6373 Ennetbürgen
info@klebag.ch



A SIKA BRAND

Table des matières

Ponceuses & accessoires	3
Aspirateur & accessoires.....	8
Elimination des revêtements de sols	10
Pose de parquets	12
Abrasifs	14
Appareils de mesure / de test.....	16
Pose de revêtement de sol.....	19
Spatules, spatules dentées, truelles, rouleaux d'aération et autres	22
Technique de pose.....	27
Mélangeurs, malaxeurs & agitateurs	28
Accessoires.....	31

Sous réserve de modifications de prix, de modifications de l'unité de conditionnement et autres erreurs.



Ponceuse monodisque RO-1800 2.0

Pour l'usage universel pour tous les travaux de préparation des supports au moyen des plateaux spéciaux, ainsi que pour le nettoyage et l'entretien.

Données techniques:

Puissance: 1800 Watt, 230 Volt
 Vitesse: 150 r.p.m.
 Poids: 37 kg
 Largeur de travail: 400 mm

Pré-équipée pour le système d'aspiration Roll

Qté	Art. no
pce	19.16100



Ponceuse monodisque RO-2200 2.0

Pour l'usage universel, lorsqu'un haut rendement et un fonctionnement en continu sont imposés, pour tous les travaux de préparation de supports avec les plateaux spéciaux.

Données techniques:

Puissance: 2200 Watt, 230 Volt
 Vitesse: 195 r.p.m.
 Poids: 48 kg
 Largeur de travail: 400 mm

Pré-équipée pour le système d'aspiration Roll

pce	19.16250
-----	----------



Système d'aspiration Klebag

Se compose de deux tubulures d'aspiration, tuyau d'aspiration et manchon incl. système autogrippant. Le système d'aspiration est relié à la machine, mais il peut toutefois être facilement et rapidement retiré grâce au système autogrippant.

Le système d'aspiration suit les inégalités du sol et empêche ainsi la poussière de se répandre dans l'air.

pce	208112
-----	--------




Système d'aspiration ROLL

Système d'aspiration universel adaptable à toutes les ponceuses Roll pour la réalisation de travaux absolument sans poussière. Absorbe la poussière volatile à 100 %. Se compose de couronnes métalliques robustes, avec couronne intérieure renforcée, tubulure d'aspiration et tuyau d'aspiration ainsi que d'une poignée de transport intégrée.

Le système d'aspiration est monté sur la ponceuse déjà pré-équipée, le tuyau d'aspiration ainsi que l'adaptateur sont raccordés à un aspirateur industriel. Toutes les ponceuses (RO-1800 et RO-2200) sont pré-équipées pour le montage du système d'aspiration.

Grâce à sa forme compacte et son petit diamètre extérieur, permet un ponçage jusqu'au bord des murs.

pce	19.14208
-----	----------

		Qté	Art. no	
	Plateau entraîneur en aluminium Ø 410 mm Pour les disques abrasifs	pce	19.14212	
	Revêtement en caoutchouc de rechange Ø 400 mm	pce	52.00391	
	Plateau satellite pour abrasifs à 4 têtes Ø 400 mm 4 disques rotatifs autograppants, sur roulements à bille et absolument étanche à la poussière.	pce	19.14500	
	4 disques abrasifs autograppants Ø 150 mm Poids: 21 kg			
	Plateau entraîneur pour pad Ø 380 mm Complet avec couronne à picots interchangeable pour pads.	pce	19.15340	
	Couronne à picots de rechange pour plateau entraîneur pour pads	pce	19.15345	
	Disques abrasifs double face Ø 400 mm Trou Ø 25 mm			
	Disques abrasifs Ø 400 mm, grain 16	pce	19.14271	
	Disques abrasifs Ø 400 mm, grain 24	pce	19.14272	
	Disques abrasifs Ø 400 mm, grain 40	pce	19.14273	
	Disques abrasifs Ø 400 mm, grain 60	pce	19.14274	
	Disques abrasifs Ø 400 mm, grain 80	pce	19.14275	
	Disques abrasifs Ø 400 mm, grain 100	pce	19.14276	
	Disques abrasifs Ø 400 mm, grain 120	pce	19.14277	
	Disque aux éclats de métaux durs Ø 400 mm Pour le ponçage d'enduits et de chapes. Pour enlever les fines pellicules adhésives. Plus efficace que les disques abrasifs. Double face.			
	grain 14	pce	19.17130	
	grain 36	pce	19.17150	
	Superpad 20 mm d'épaisseur			
	Superpad noir 406 mm	pce	19.15350	
	Superpad vert 406 mm	pce	19.15360	
	Superpad rouge 406 mm	pce	19.15370	
	Superpad beige/tan 406 mm	pce	19.15380	
	Superpad blanc 406 mm	pce	19.15390	
	Normalpad 10 mm d'épaisseur			
	Normalpad noir 406 mm	pce	19.15351	
	Normalpad vert 406 mm	pce	19.15361	
	Normalpad rouge 406 mm	pce	19.15371	
	Normalpad beige/tan 406 mm	pce	19.15381	
	Normalpad blanc 406 mm	pce	19.15391	
		Treillis de ponçage double face Ø 406 mm		
		Treillis de ponçage Ø 406 mm grain 60	pce	19.15400
Treillis de ponçage Ø 406 mm grain 80		pce	19.15410	
Treillis de ponçage Ø 406 mm grain 100		pce	19.15420	
Treillis de ponçage Ø 406 mm grain 120		pce	19.15430	
Treillis de ponçage Ø 406 mm grain 150		pce	19.15440	

		Qté	Art. no
	<p>Plateau satellitaire pour disques diamant Ø 400 mm Avec 5 disques diamantés à 2 rangées Ø 125 mm montés rotatifs, sur une plaque de base en acier. Pour le ponçage de supports minéraux, enduits, chapes et couches frittées.</p>	pce	19.14320
	<p>Disque diamant Ø 125 mm Pour plateau satellitaire pour disques diamant. Grain 30/40 argent, avec 5 segments en forme L. Liant dur pour surfaces abrasives.</p>	pce	19.14318
	<p>Fraiseuse de rénovation RO-250 Pour fraiser des colles, masse de lissage, revêtements, surfaces en béton. Pour les petites et moyennes surfaces.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance de traction et performances de surface élevées - Très bien utilisable dans la zone marginale grâce aux possibilités de réglage du timon - Travail sans poussière grâce au dispositif d'aspiration de poussière intégré <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Données techniques: Puissance: 1800 Watt, 230 Volt Vitesse: 1450 r.p.m. Poids: 55 kg Largeur de travail: 250 mm</p> </div>	pce	17.16710
	<p>Plateau de réception ALPHA Ø 230 mm Équipé de 4 segments de ponçage au choix</p>	pce	209191
	<p>Segment de ponçage ALPHA, Diamant BLEU grain 30/40</p> <p>Domaine d'application: Béton dur, anhydrite dur (p.ex. conventionnel), colle dure, peinture pour sols, surfaces courantes dures</p>	pce	209195
	<p>Segment de ponçage ALPHA, Diamant ARGENT grain 30/40</p> <p>Domaine d'application: Colle pour carrelage, masse à spatuler, chapes ciment (friables), chape anhydrite fluide, revêtement époxy, supports courants contenant du quartz</p>	pce	209197
	<p>Segment de ponçage ALPHA, Diamant ROSE PCD</p> <p>Domaine d'application: Colle au bitume, liqueur de sulfite, autres colles (aussi souples), colle avec thibaudes</p>	pce	209196

	Qté	Art. no
 	<p>Meuleuse d'angles Metabo WE 24-230</p> <p>Meuleuse manuelle de très grande qualité pour la fixation d'un disque diamant ainsi qu'un carter d'aspiration pour le raccordement à un aspirateur industriel.</p> <p>Grille pour la protection du bobinage, bobine de champ revêtue par poudre, carter d'engrenage en fonte d'aluminium.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Données techniques: Puissance: 2400 Watt, 230 Volt Vitesse: 6600 r.p.m. Poids: env. 5.8 kg Ø du disque: 130 mm & 180 mm Raccord outil: M14</p> </div>	<p>pce 208192</p>
 	<p>Carter d'aspiration 130 mm pour Metabo WE 24-230</p> <p>Les carters d'aspiration disposent d'un velcro très facile à monter pour un travail absolument exempt de poussière. Si le velcro est enlevé, grâce à une ouverture pour le plateau entraîneur, il est possible de travailler jusqu'au bord.</p>	<p>pce 208185</p>
	<p>Velcro de rechange pour carter d'aspiration 130 mm</p>	<p>pce 208182</p>
	<p>Carter d'aspiration 180 mm pour Metabo WE 24-230</p>	<p>pce 208184</p>
	<p>Velcro de rechange pour carter d'aspiration 180 mm</p>	<p>pce 208183</p>

		Qté	Art. no
	<p>Disque diamant Ø 130 mm VERT grain 20 Disque spécial pour poseurs de revêtements de sols</p> <p>Domaine d'application: Colle dure, masse de ragréage, chapes, dos mousse</p> <p>Avantages: grande puissance d'extraction & rendu visuel du ponçage rugueux</p>	pce	208177
	<p>Disque diamant Ø 180 mm VERT grain 20 Disque spécial pour poseurs de revêtements de sols</p> <p>Domaine d'application: Colle dure, masse de ragréage, chapes, dos mousse</p> <p>Avantages: grande puissance d'extraction & rendu visuel du ponçage rugueux</p>	pce	208178
	<p>Disque diamant Ø 125 mm BLEU grain 30/40</p> <p>Domaine d'application: Béton dur, anhydrite dur (p.ex. conventionnel), colle dure, peinture pour sols, surfaces courantes dures</p>	pce	208170
	<p>Disque diamant Ø 180 mm BLEU grain 30/40</p> <p>Domaine d'application: Béton dur, anhydrite dur (p.ex. conventionnel), colle dure, peinture pour sols, surfaces courantes dures</p>	pce	208171
	<p>Disque diamant Ø 130 mm ARGENT grain 30/40</p> <p>Domaine d'application: Colle pour carrelage, masse de ragréage, chapes ciment (friables), chape anhydrite fluide, revêtement époxy, supports courants contenant du quartz</p>	pce	208175
	<p>Disque diamant Ø 180 mm ARGENT grain 30/40</p> <p>Domaine d'application: Colle pour carrelage, masse de ragréage, chapes ciment (friables), chape anhydrite fluide, revêtement époxy, supports courants contenant du quartz</p>	pce	208176
	<p>Disque diamant Ø 125 mm ROSE PCD</p> <p>Domaine d'application: Colle au bitume, colle à base d'alcool contenant du sulfite, autres colles, colle avec thibaudes</p>	pce	208173
	<p>Aussi disponible en Ø 180 mm</p>	pce	208174

Ponceuses & accessoires



Décolleuse ROLL-STRIPPER RO-3

Dispose d'un châssis à chenilles pour une traction élevée et est divisible en deux parties. Les grandes roues de transport permettent le déplacement par une seule personne.

Angle de travail réglable en continu de 18° à 32°

- compact et maniable
- puissant

Données techniques:

Puissance: 1,1 kW, 230 V avec vis sans fin
 Vitesse: 200 r.p.m.
 Motor à percussion: 1,1 kW, 230 V
 Nbr. de coup: 2500 coups par minute
 Taille du trait: réglable sur 3 niveaux
 Largeur de travail: jusqu'à 300 mm
 Dimensions: 315 x 670 x 1100 mm
 Poids: 123 kg

Qté	Art. no
pce	17.14800

OUTILLAGE pour ROLL-STRIPPER RO-3:



Stripper-Outil 200 x 80 x 2 mm
lisse

pce 17.14801

Stripper-Outil 150 x 80 x 2 mm
Chanfrein en forme de U vers le haut

pce 17.14802

Stripper-Outil 150 x 80 x 2 mm
Chanfrein en forme de U vers le bas

pce 17.14803

Stripper-Outil 200 x 80 x 2 mm
Chanfrein en forme de U vers le haut

pce 17.14804

Stripper-Outil 200 x 80 x 2 mm
Chanfrein en forme de U vers le bas

pce 17.14805

Aspirateur & accessoires



Buse de sol

En métal avec lamelles de caoutchouc échangeables
 Ø 38 mm / 370 mm

pce 208694



Segments en caoutchouc avec patins
 (Pour buse de sol 370 mm) pour IVB 5 / RONDA 200

paire 83.00950

320 mm, derrière
 365 mm, devant

Tuyau d'aspiration Ø 38 mm / 560 mm

pce 208695

Tube à main, courbé Ø 38 mm

pce 208757

Tuyau gris Ø 38 mm

m 208758

		Qté	Art. no
	Element de filtre D275X187 Classe M PET NANO Pour IVB 5 / 7	pce	208697
	Elément filtrant plat à plis PTFE Classe M Pour NILFISK ATTIX 33 (H) / 44 (M-H), VHS 40 / 42 M-H	pce	208985
	Sac d'aspirateur pour IVB 5 Unité d'emballage 5 pièces	pce	208698
	Aspirateur de sécurité NILFISK VHS 42 L40 MC IC incl. accessoires Les aspirateurs de sécurité industrielle de la série VHS 42 présentent des caractéristiques remarquables et, grâce au système innovant de nettoyage de filtre InfiniClean, une productivité unique. <ul style="list-style-type: none"> • Pour les poussières de classe M et H • InfiniClean ou Push&Clean pour une performance du filtre optimale • Prise d'appareil avec allumage automatique pour outils électriques et tension continue • Système d'accessoires Multifit pour une flexibilité maximale • Élément principal PTFE lavable (Classe M) 	pce	208690
 	Roll Pré-séparateur Maximisez l'efficacité de votre aspirateur industriel. Filtre jusqu'à 99% des particules de saleté et de poussière contenues dans l'air aspiré, de sorte que seulement 1% environ peuvent se déposer dans le filtre de l'aspirateur. Cela prolonge considérablement la durée de vie du filtre et de l'aspirateur. + protège le filtre d'aspiration + garantit des performances d'aspiration constantes + avec roulettes pivotantes de haute qualité + incl. cyclone, réservoir en acier de 45l, roulettes, manchon, tuyau et sac de collecte. Données techniques: Dimensions: 940 x 425 x 425 mm Poids: 11.15 kg Entrée: Ø 50 mm Longueur du tuyau: 3,3 m incl. manchon	pce	19.15030

		Qté	Art. no								
	<p>Bullystripper Décolleuse de moquette pour enlever les vieux revêtements de sol</p> <p>2 en 1: c'est un appareil multifonctionnel pour des surfaces de moyennes grandeurs ainsi que pour les zones difficilement accessibles (escaliers, recoins). Le manche en T permet un travail en position debout. Il suffit d'enlever le manche pour transformer le Bullystripper en décolleuse manuelle.</p>	pce	17.14570								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Données techniques:</td> </tr> <tr> <td>Puissance:</td> <td>2200 Watt / 230 Volt</td> </tr> <tr> <td>Poids:</td> <td>14.5 kg</td> </tr> <tr> <td>Largeur:</td> <td>210 mm</td> </tr> </table>				Données techniques:		Puissance:	2200 Watt / 230 Volt	Poids:	14.5 kg	Largeur:	210 mm
Données techniques:											
Puissance:	2200 Watt / 230 Volt										
Poids:	14.5 kg										
Largeur:	210 mm										
	<p>Lame pour Bully-Stripper 60 x 210 mm Couteau standard à usage universel</p>	pce	17.14580								
	<p>Lame pour Bully-Stripper 130 x 210 mm Pour les surfaces plus douces</p>	pce	17.14590								
	<p>Lame Jumbo pour Bullystripper Enduit de téflon avec bord dentelé 210 mm, idéal pour les supports en feutre, PVC et lino</p>	pce	17.14595								
	<p>Pince arracheuse Construction en aluminium de haute qualité</p>	pce	17.14631								
	<p>Papiers à poncer triangulaires paquet de 50 pcs Patin de ponçuse triangulaire grain 40 Patin de ponçuse triangulaire grain 60 Patin de ponçuse triangulaire grain 80 Patin de ponçuse triangulaire grain 100 Patin de ponçuse triangulaire grain 120</p>	pce pce pce pce pce	19.14931 19.14932 19.14933 19.14934 19.14935								
	<p>Support pour papier à poncer, set à 2</p>	set	19.14936								
	<p>E-Cut 65 mm E-Cut 35 mm</p> <p>Pour Multimaster, avec denture universelle pour le plastique, le bois, le contreplaqué et l'aluminium. Profondeur d'immersion 50 mm</p>	pce pce	19.14937 19.14945								
	<p>Râpe en métal dur, triangulaire Pour le ponçage grossier du mastic, de la colle à carrelage, du béton, de la pierre et du bois. Convient pour une utilisation avec ou sans aspiration de poussière. Version standard, longueur du bord 80 mm.</p>	pce	19.14941								

Elimination des revêtements de sols

		Qté	Art. no
	<p>Bloc de ponçage pour bordure grain 24</p> <p>Avec revêtement de carbure de tungstène 200 x 100 x 20mm</p>	pce	19.13485
	<p>Pierre à poncer grain 36 Pierre à poncer grain 24</p> <p>Surface de meulage en carbure de silicium 200 x 100 x 35 mm</p>	pce pce	19.13481 19.13482
	<p>Grattoir Allway 250 mm</p> <p>Largeur de lame 100 mm</p> <p>Un seul tour de la tête du grattoir suffit pour verrouiller ou libérer la lame en toute sécurité.</p>	pce	15.12650
	<p>Grattoir à main Blue Marlin BM-9500</p> <p>Largeur de lame 100 mm</p> <p>Tête en acier nickelé, avec lame remplaçable. La clé à vis pour changer la lame se trouve dans le boîtier du grattoir à main.</p>	pce	15.12646
	<p>Lames pour grattoirs Allway, Blue Marlin & Eco</p> <p>100 mm largeur, paquet de 100 pcs</p>	paquet	15.12600
	<p>Lames pour grattoir avec ailes pour Allway, Blue Marlin & Eco</p> <p>100 mm largeur, paquet de 20 pcs</p> <p>Acier de haute qualité et exécution sophistiquée. Le bleuissage de la lame protège contre la corrosion. Lame brevetée avec déflecteurs - le matériau glisse sur le support sans résistance</p>	paquet	15.12647
	<p>Grattoir sol avec manche télescopique</p> <p>Manche télescopique robuste inclus. Longueur de 97 - 175 cm, largeur de lame 210 mm.</p>	pce	15.12655
	<p>Lames de rechange pour grattoir sol</p> <p>210 mm, paquet de 10 pcs</p>	paquet	15.12657

		Qté	Art. no	
	Levier à parquet 55 cm Conception lourde, enclume renforcée avec casquette en plastique renforcée.	pce	19.15701	
	Butoir PE avec poignée 6 mm Avec rainure 6 mm x 400 mm pour stratifié	pce	19.15705	
	Butoir PE avec poignée 11 mm Avec rainure 11 mm x 400 mm pour parquet fini	pce	19.15706	
	Marteau en caoutchouc 500 g, blanc	pce	15.12831	
	Ecarteur mural Soutien frontal et latéral du parquet massif à encoller. Réglable en continu pour une distance au mur de 7 à 35 mm.	pce	19.15725	
	Rouleau de vitrification PREMIUM 25 cm sans manche, hauteur du poil 11 mm UV: carton de 10 pcs	pce	208890	
	Rouleau de vitrification 25 cm sans manche, hauteur du poil 6 mm UV: carton de 10 pcs	pce	19.15812	
	Rouleau de vitrification mohair 25 cm sans manche, hauteur du poil 4 mm UV: carton de 10 pcs	pce	208399	
	Rouleau de primaire 25 cm sans manche / hauteur du poil 12 mm UV: carton de 10 pcs	pce	208889	
	Rouleau de fibre micromix 25 cm 25 cm sans manche / hauteur du poil 6 mm UV: carton de 10 pcs	pce	208887	





		Qté	Art. no
	Manche pour rouleau de vitrification et rouleau de primaire de 25 cm	pce	19.15813
	Manche réglable Pour rouleau de 40 à 60 cm de largeur	pce	208151
	Rouleau de fibre micromix 40 cm	pce	208430
	Rallonge télescopique pour manche en aluminium 100 - 200cm	pce	19.15815
	Rouleau pour radiateur 10 cm	pce	208404
	Rouleau de fibre micromix 10 cm	pce	208969
	Rouleau pour radiateur mohair Hauteur de brins 4 mm / 10 cm	pce	208398
	Manche pour rouleau pour radiateur 10 cm	pce	208405
	Pinceau pour radiateur , 35 cm manche en bois, largeur 6 cm	pce	208406
	Pinceau 60 mm	pce	208402
	Applicateur de soins Manche télescopique avec housse en fourrure incl.	pce	19.15530
	Housse en fourrure 40 cm	pce	19.15540

Pose de parquets

		Qté	Art. no
	Poids en métal (23.5 kg incl. boîte de transport) 15 poids en métal individuels à 1.55 kg	pce	208580
	BergerTool PadHolder Ergo 115 x 230 mm Easy 115 x 230 mm	pce pce	208408 208413
	Berger Mix-Box Avec échelle pour mélanger vitrification bicomp., convient aux rouleaux de 25 cm	pce	169014
	Chiffons de nettoyage blanc 5 kg	paquet	179162

Abrasifs


		Qté	Art. no
	Bande abrasive Blue Line zircon 200 x 750 mm, paquet de 10 pcs		
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 24 (paq. de 5 pcs)	pce	208140
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 36 (paq. de 5 pcs)	pce	208139
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 40 (paq. de 5 pcs)	pce	208141
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 60	pce	208142
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 80	pce	208143
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 100	pce	208144
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 120	pce	208149
	Bande abrasive corindon 200 x 750 mm, paquet de 10 pcs		
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 24	pce	24.00024
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 36	pce	24.00036
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 40	pce	24.00040
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 60	pce	24.00060
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 80	pce	24.00080
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 100	pce	24.00100
	Bande abrasive 200 x 750 mm grain 120	pce	24.00120

	Qté	Art. no
 <p>Disque abrasif Blue Line zircon Ø 200 mm dos velcro, 50 pcs / paquet Disque abrasif grain 36 Disque abrasif grain 40 Disque abrasif grain 60 Disque abrasif grain 80 Disque abrasif grain 100</p>	<p>pce pce pce pce pce</p>	<p>24.22036 24.22040 24.22060 24.22080 24.22100</p>
 <p>Disque abrasif Black Panther silicium Ø 180 mm dos velcro / trou 22 mm Disque abrasif grain 36 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 40 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 60 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 80 paquet de 100 pcs Disque abrasif grain 100 paquet de 100 pcs Disque abrasif grain 120 paquet de 100 pcs</p>	<p>pce pce pce pce pce pce</p>	<p>24.20036 24.20040 24.20060 24.20080 24.20100 24.20120</p>
 <p>Disque abrasif Black Panther silicium Ø 180 mm dos velcro / trou 8 mm Disque abrasif grain 36 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 40 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 60 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 80 paquet de 100 pcs Disque abrasif grain 100 paquet de 100 pcs Disque abrasif grain 120 paquet de 100 pcs</p>	<p>pce pce pce pce pce pce</p>	<p>24.21036 24.21040 24.21060 24.21080 24.21100 24.21120</p>
 <p>Disque abrasif Black Panther silicium Ø 150 mm dos velcro / trou 8 mm Disque abrasif grain 36 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 40 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 60 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 80 paquet de 100 pcs Disque abrasif grain 100 paquet de 100 pcs Disque abrasif grain 120 paquet de 100 pcs</p>	<p>pce pce pce pce pce pce</p>	<p>19.14583 19.14580 19.14581 19.14584 19.14585 19.14582</p>
 <p>Disque abrasif corindon Ø 150 mm dos velcro Disque abrasif grain 36 paquet de 25 pcs Disque abrasif grain 40 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 60 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 80 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 100 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 120 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 150 paquet de 50 pcs</p>	<p>pce pce pce pce pce pce pce</p>	<p>24.81036 24.81040 24.81060 24.81080 24.81100 24.81120 24.81150</p>
 <p>Disque abrasif Ø 150 dos velcro / avec 8 trous d'aspiration Disque abrasif grain 36 paquet de 25 pcs Disque abrasif grain 40 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 60 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 80 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 100 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 120 paquet de 50 pcs Disque abrasif grain 150 paquet de 50 pcs</p>	<p>pce pce pce pce pce pce pce</p>	<p>24.82036 24.82040 24.82060 24.82080 24.82100 24.82120 24.82150</p>

		Qté	Art. no
	<p>Appareil-CM CLASSIC, complet dans un coffret en acier Appareil de méthode en carbure de calcium avec manomètre protégé contre les chocs. Avec lecture directe du pourcentage d'humidité comprenant 25 ampoules, balance de 100g, bol à râper ainsi que marteau, poing, burin plat, billes d'acier et petits accessoires.</p>	pce	20.14390
	CM-Manomètre	pce	208010
	Ampoules de carbure pour appareil CM paquet de 25 pcs	paquet	20.14400
	Ampoules de carbure pour appareil CM paquet de 100 pcs	paquet	20.14410
	Ampoules de test 10 x 1g	paquet	208013
	Balance en plastique CM (gobelet en plastique incl.)	pce	208012
	Billes de rechange pour appareil	set	208025
	<p>Gann Hydromette CH 17 (sans accessoires) Appareil de mesure multifonctionnel pour l'enregistrement de l'humidité du bois, des bâtiments et de l'air ainsi que de la température et de la vitesse de l'air. L'écran tactile robuste, associé à des options modernes d'évaluation et de stockage, permet une toute nouvelle variété d'options. Dans le domaine de la mesure de l'humidité du bois, différentes électrodes de mesure de résistance sont utilisées en fonction de l'épaisseur et de la nature du bois. Cela signifie des mesures précises du bois scié (jusqu'à 180 mm d'épaisseur), des panneaux de particules et OSB et des placages. Différents sets disponibles.</p>	pce	208005
	<p>Gann Hydromette RTU 600 Appareil de mesure quadruple pour la connexion des électrodes actives pour: L'humidité du bois (4 - 100%), l'humidité des matériaux de construction, la température, l'humidité de l'air, infrarouge pour la température de la surface. Appareil de mesure avec affichage à cristaux liquides avec batterie. Convient pour les experts.</p>	pce	208004
	<p>Gann Hydromette UNI 2 Appareil de mesure triple pour la connexion des électrodes actives pour: L'humidité des matériaux de construction, l'humidité de l'air et la température. Conçu pour toutes les électrodes standard et actives, avec possibilité de mesures par résistance pour mesurer en profondeur dans les matériaux de construction. Appareil de mesure avec affichage à cristaux liquides.</p>	pce	208015
	<p>Gann Electrode d'humidité RH-T 37 BL 160 Pour les mesures d'humidité et de température de l'air. Particulièrement adapté à une utilisation dans des matériaux en vrac et des solides (par exemple maçonnerie ou chapes). Leurs domaines d'application comprennent l'analyse de l'humidité, l'évaluation des dommages, la surveillance du dessèchement des bâtiments et les tests avant la pose de revêtements de sol et de murs.</p>	pce	208053

		Qté	Art. no
	<p>Gann Electrode d'humidité RH-T 37 EL flex 350 Pour les mesures d'humidité et de température de l'air. Particulièrement adapté à une utilisation dans des matériaux en vrac et des solides (par exemple maçonnerie ou chapes). Leurs domaines d'application comprennent l'analyse de l'humidité, l'évaluation des dommages, la surveillance du dessèchement des bâtiments et les tests avant la pose de revêtements de sol et de murs. Le tube capteur a un diamètre de 6,5 mm, ce qui permet également des mesures dans les joints.</p>	pce	208051
	<p>Gann Electrode infrarouge IR 40 EL L'IR 40 EL est un capteur infrarouge permettant d'effectuer des mesures sans contact des températures de surface. L'électrode est idéale pour détecter les ponts thermiques dans les bâtiments, déterminer la température du point de rosée, mesurer les pièces sous tension, en mouvement ou vibrantes et déterminer la position des tuyaux / serpentins de chauffage.</p>	pce	208023
	<p>Electrode à pointe Gann M 20 Pour les mesures en profondeur jusqu'à 70 mm dans les matériaux de construction tendre comme le bois, le plâtre et le crépi. Le corps d'électrode est en plastique incassable. En combinaison avec UNI 2 et RTU 600 et le câble à mesurer MK 8.</p>	pce	208016
	<p>Câble de mesure Gann MK 8 Utilisable pour tous les appareils et les électrodes. Longueur 1 m</p>	pce	208009
	<p>Gann Hydromètre Compact Pour l'humidité du bois et du crépi. Appareil de mesure de l'humidité rapide et pratique. Les deux pointes minces sont introduites dans le matériau à mesurer. Avec grand affichage à cristaux liquides. Double correction de sortes de bois. Ajustage entièrement automatique. Pas d'électrodes et de câble séparés nécessaires. Appareil complet avec batterie, électrode de rechange et couvercle de protection.</p>	pce	208031
	<p>Gann Hydromette BL Compact Humidimètre électronique pour différents types de bois ainsi que pour les matériaux de construction et isolants souples. Les pointes de mesure sont enfoncées dans le matériau à mesurer respectif et permettent d'enregistrer l'humidité dans le bois scié, les panneaux de particules, les placages et les matériaux en fibre de bois (jusqu'à une épaisseur maximale de 25 mm) ainsi que dans le plâtre normal et les enduits mélangés.</p>	pce	208304
	<p>Gann Hydromette Compact B, Pour l'humidité des matériaux de construction. Indicateur d'humidité rapide et maniable. Pour une mesure non destructive de l'humidité, ainsi que pour déterminer la répartition de l'humidité dans les sols, plafonds et parois. Avec affichage à cristaux liquides. Ajustage entièrement automatique. Pas d'électrodes et de câble séparés nécessaires.</p>	pce	208006


		Qté	Art. no
	<p>Gann Hydromette BL Compact RH-T flex 250 Un thermo-hygromètre précis pour des mesures rapides de l'humidité relative et de la température. Grâce à des isothermes de sorption programmés en permanence, des pourcentages pondéraux peuvent être déterminés pour différents matériaux de construction et d'isolation ainsi que pour le bois dur et tendre.</p>	pce	208309
	<p>Gann Coffret de transport BK 14-II, vide (approprié pour tous les appareils & accessoires GANN)</p>	pce	208037
	<p>Trotec Thermomètre infrarouge TP7 Appareil de mesure de la température ambiante de surface. Optique de mesure 30:1 avec double laser et émissivité réglable.</p>	pce	208076
	<p>Gann Hydromette BL Compact TF-IR 2 Dispose de capteurs pour la mesure infrarouge de la température de surface ainsi que pour mesurer la température de l'air et l'humidité relative. Grâce à cette combinaison de différentes méthodes de mesure, le TF-IR 2 permet une évaluation rapide et fiable des sous-dépassements du point de rosée, respectivement des situations limites peuvent également être identifiées sur des surfaces telles que les murs, les plafonds, les sols ainsi que les linteaux des fenêtres et des portes de balcon.</p> <p>Gamme de mesure: Temp. de l'air: - 20 °C à + 80 °C Humidité de l'air: 0 à 100 % h.r. Température de surface: - 40 °C à + 380 °C</p>	pce	208311
	<p>Appareil de mesure dureté de la surface Pour déterminer la dureté de la chape à l'aide du procédé de l'essai de quadrillage. Réglable sur 3 positions. Se compose de 2 parties.</p>	pce	16.14075
	<p>Cale-mesure Aluminium 0 - 20 mm, pour mesurer les irrégularités des chapes.</p>	pce	15.12313
	<p>Equerre en acier 100 x 50 cm zinguée</p>	pce	15.13520
	<p>Règle en acier Inoxydable, bombée, exécution en largeur de 8 cm 210 cm longueur 410 cm longueur</p>	pce pce	15.13590 15.13600

		Qté	
	<p>Coupe-bords lino 12 mm Pour enlever les bords de production</p> <p>Lames de rechange pour le coupe-bords lino Paquet de 5 pce</p>	pce paquet	
	<p>Coupeur de bandes lino Vario 110 Pour couper des bandes de 0 - 100 mm et pour enlever les bords de production. Outil manuel professionnel, peut également être utilisé pour couper les bords. Grâce à la position légèrement inclinée de 3 degrés des lames spéciales, la coupe est plus facile.</p>	pce	
	<p>Prolongation pour coupeurs de bandes Pour coupeurs de bandes Vario, pour des bandes jusqu'à 355 mm de largeur.</p>	pce	
	<p>Lames de rechange pour 15.12421 Paquet de 20 pce</p>	paquet	
	<p>Linocutter Coupe-joint professionnel pour linoléum et PVC. Coupe les lés à l'identique les uns aux autres. Possible dans les deux directions. Avec poignée ergonomique. Réglage progressif de la profondeur et de la largeur de fente.</p>	pce	
	<p>Trusquin combi pour revêtements de sols Peut aussi être utilisé comme contre-traçoir court pour les socles. Incl. lame pointue et pointe à tracer.</p> <p>Lame pointue pour 16.14060, paquet de 5 pcs</p> <p>Pointe à tracer pour 16.14060, paquet de 10 pcs</p>	pce Paquet Paquet	
	<p>Trusquin avec crayon</p> 	pce	
	<p>Couteau à tailler les bordures Mozart, incl. la lame Pour repousser proprement les cordons de soudure.</p> <p>Lames de rechange Paquet de 5 pcs</p>	pce paquet	
	<p>Gouge avec 5 lames dans la poignée</p> <p>Lames de rechange pour gouge 16.13950, paquet de 10 pièces</p>	pce paquet	

Pose de revêtement de sol

		Qté	
	<p>Tire-joint pour le caoutchouc et le PVC</p> <p>Lames de rechange pour tire-joint 16.13970, paquet de 10 pcs</p>	pce paquet	
	<p>Couteau quart-de-lune Pour repousser les cordons de soudure, aiguisé sur les deux côtés</p>	pce	
	<p>Couteau quart-de-lune coudé Pour repousser les cordons de soudure, aiguisé sur un côté</p>	pce	
	<p>Etui en cuir pour les couteaux quart-de-lune</p>	pce	
	<p>Guide d'arasement Pour couteau quart-de-lune</p>	pce	
	<p>Tire-joint triangulaire Pour les revêtements de sécurité</p> <p>Lames de rechange pour le tire-joint triangulaire</p>	pce pce	
	<p>Rouleau lino Marouffleur, zingué</p> <p>4 pièces, 50 kg, 500 mm de largeur 3 pièces, 34 kg, 370 mm de largeur</p> <p>Poids supplémentaires sur demande.</p>	pce pce	
	<p>Equipement de transport pour rouleau lino Convient aux rouleaux de lino 50 kg et 34 kg.</p> <p>Avec rouleaux élastiques.</p>	pce	
	<p>Marteau à maroufler Exécution forgée d'une seule pièce polie</p>	pce	

Pose de revêtement de sol


		Qté	Art. no
	Lames trapèze en titane en acier trempé, paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12464
	Lames trapèze en titane grande en acier trempé, paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12465
	Lames crochet en titane en acier trempé, paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12475
	Lames trapèze en titane grande en acier trempé, paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12495
	Lames trapèze en acier trempé, 0.65 mm paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12450
	Lames trapèze grande en acier trempé, 0.65 mm paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12460
	Lames crochet en acier trempé, 0.65 mm paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12470
	Lames crochet grande en acier trempé, 0.65 mm paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12490
	Lames concave en acier trempé, 0.65 mm paquet à 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12485
	Lames cassable 18 mm de largeur pour Cutter paquet de 10 x 10 pcs = 100 pcs	paquet	15.12590
	Couteau Cutter NT 2000 Couteau en métal de très haute qualité avec réserve pour lames et 3 lames cassables 15.12590	pce	15.12494
	Blue Marlin 1000 Couteau de poseur avec carquois	pce	15.12552
	Couteau dauphin avec carquois	pce	15.12550
	Coupe-tapis noir Pour tous les revêtements textiles, sauf support en mousse. 10 Lames de rechange inclus	pce	15.12441
	Lames de rechange , paquet de 100 pcs	paquet	15.12560

Pose de revêtement de sol

		Qté	Art. no
	Coupe-bandes Dispositif coupe-bandes pour plinthes. Largeur réglable de 45 - 100 mm.	pce	15.12420
	Lames de rechange , paquet de 100 pcs	paquet	15.12560
	Ciseau pour moquette 10 pouces	pce	15.12690
	Ciseau à velours	pce	15.12720
	Ciseau universel 8 pouces (20 cm) inoxydables, pointe arrondie	pce	15.12735

Spatules, spatules dentées, truelles, rouleaux d'aération et autres

		Qté	Art. no
	Rouleau racleur Largeur de travail 510 mm avec 3 épaisseurs de travail 2 / 3 et 5 mm, (sans manche) Par des mouvements simples de va et vient, il est possible de réaliser des surfaces lisses de manière confortable et sans grand effort. Un débullage au moyen du rouleau à pointes n'est plus nécessaire. Avantages - Nettoyage facile du rouleau avec de l'eau - Haute performance grâce à la largeur de travail de 510 mm - Les épaisseurs de couche de spatulage souhaitées peuvent être obtenues grâce au jeu de disques fourni interchangeables, reconnaissables par leur couleur	pce	208422
	Platoir Avec poignée courbée, acier trempé inoxydable, dimension de la lame 280 x 135 mm	pce	15.13350
	Taloche à ragréage Taloche à ragréage 400 mm Taloche à ragréage 500 mm	pce pce	15.13370 15.13380
	Truelle de surface, truelle lisse 400 mm Truelle de surface, truelle lisse 500 mm Avec poignée en bois légèrement inclinée pour une position de travail agréable. La lame est en acier de haute qualité, durci et poli.	pce pce	15.13390 15.13410

		Qté	Art. no
	<p>Râteau à pointes avec échelle Pour appliquer du ragréage et des revêtements sur de grandes surfaces. Profil de base de 600 mm de large, équipé de 6 pointes en acier interchangeables et d'un espaceur inoxydable pour ajuster l'épaisseur de couche de 0 à 11 mm. Livré avec support de poignée, sans manche télescopique.</p>	pce	208415
	<p>Pointes de remplacement / paquet de 12 pcs</p>	paquet	15.13457
	<p>Râteau lisse 600 mm (sans poignée) Pour appliquer de matériaux solides, pour une utilisation universelle. Avec cadre en bois et tôle lisse inoxydable de 600 mm. Livré avec support de poignée, sans manche télescopique.</p>	pce	15.13451
	<p>Râteau avec lame R3 (sans manche) Pour appliquer des ragréages autolissants. Cadre en bois avec bande de serrage pour lames de 560 mm. Livraison 1 pce. lame R3 inclus. Livré avec support de poignée, sans manche télescopique.</p>	pce	15.13450
	<p>Râteau avec lame R2 et 2 pointes (sans manche) Pour appliquer des ragréages autolissants sur des grandes surfaces. Livraison 1 pce. lame R2 inclus, ainsi qu'une plaque d'espacement en acier inoxydable pour ajuster différentes hauteurs d'application. Livré avec support de poignée, sans manche télescopique.</p>	pce	15.13453
	<p>Râteau avec lame R2 et 2 pointes Tête de râteau articulée avec manche télescopique inclus.</p> <p>180°</p> <p>Seulement tête de râteau articulée avec manche télescopique peut être commandé. Convient pour râteau R2 et râteau à pointes.</p>	pce	15.13454
	<p>R2-Lames interchangeable 560 mm, paquet de 10 pcs</p>	paquet	15.13282
	<p>R3-Lames interchangeable 560 mm, paquet de 10 pcs</p>	paquet	15.13319
	<p>Manche télescopique polyvalente</p> <p>Manche télescopique très résistante avec possibilité de fixer différentes formes de poignée de manière résistante à la pression grâce à un centrage de la poignée. Convient pour tous les râteliers. Grâce au système de fixation spécial, vous avez la possibilité d'incliner la tête télescopique à l'angle souhaité. Cela signifie que vous pouvez travailler sans effort sur les sols, les plafonds et les murs.</p> <p>Longueur du manche 16 cm Longueur 100 - 200 cm</p>	pce	208420

		Qté	Art. no
	Rouleau débulleur avec protection contre les gouttelettes 500 mm / 11 mm longueur de barbes 500 mm / 31 mm longueur de barbes	pce	15.13480
		pce	15.13483
	250 mm / 11 mm longueur de barbes 250 mm / 31 mm longueur de barbes	pce	15.13470
		pce	208421
	Semelles de clous avec sangle de fixation Hauteur des pointes 25 mm	paire	15.13460
	Semelles de clous avec sangle de fixation Hauteur des pointes 50 mm	paire	15.13462
	Réglettes de mises à hauteur de niveau autoadhésifs, paquet de 10 pcs carton de 100 pcs	paquet	16.13986
	Spatule 210 mm , paquet de 10 pcs A 1 A 2 A 4 B 1 B 2 B 3 B 6 B 11 B 15	pce	15.13060
		pce	15.13062
		pce	15.13064
		pce	15.13070
		pce	15.13080
		pce	15.13072
		pce	15.13073
		pce	15.13066
		pce	15.13068
	Spatule 280 mm , paquet de 10 pcs A 1 A 2 B 1 B 2 B 3	pce	15.13081
		pce	15.13085
		pce	15.13082
		pce	15.13083
		pce	15.13084
Voir le tableau des dentures page 26			
	Taloche pour nivellement inoxydable, arête réglable 2 - 15 mm	pce	15.13086
	Spatule flexible forme de la lame droite Spatule double lame, inoxydable, forme de la lame droite avec angles extérieurs arrondis 200 mm 270 mm	pce	15.13088
		pce	15.13099

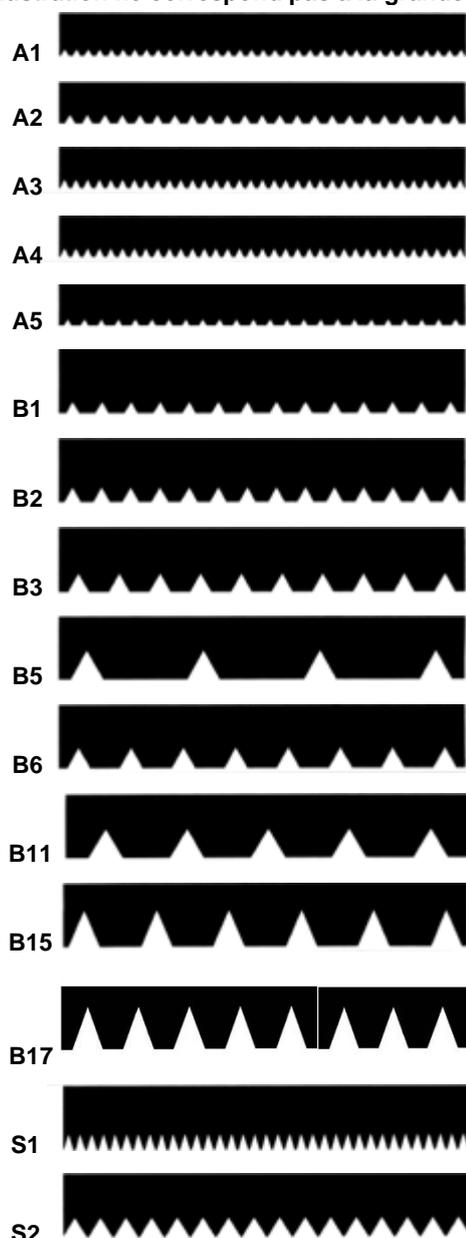
		Qté	Art. no	
	Spatule de peintre 40 mm	pce	15.13331	
	Spatule avec caoutchouc 300 mm pour primaire	pce	15.13320	
	Spatule à décaper 70 mm aiguisée	pce	15.13330	
	Aluquick (sans module) 180 mm 280 mm	pce pce	15.13300 15.13310	
	Spatule à colle pour parquets massifs D6 180 mm 210 mm	pce pce	15.13055 15.13059	
	Spatule interchangeable Lame en acier trempée et polie 180 mm 210 mm 280 mm	pce pce pce	15.13090 15.13160 15.13230	

Modules pour spatules interchangeables et tableau de mesure aluquick

Type TKB	Profondeur de l'entredent	Largeur de l'entredent	Largeur des dents	Type TKB	Profondeur de l'entredent	Largeur de l'entredent	Largeur des dents
A1	1.1	1.5	0.5	B6 / P4	3.6	4.1	4.9
A2	1.4	1.7	1.3	B11 / P6	5.0	6.1	7.9
A3	1.5	1.6	0.4	B15 / P7	6.3	5.6	6.9
A4	0.75	1.1	0.4	B17	9.85	6.6	3.9
A5	1.0	1.35	1.45				
B1	2.0	2.4	2.6	S1	2.55	1.8	0.1
B2	2.55	3.0	2.0	S2	3.35	4.2	0.1
B3	3.25	3.7	3.3				
B5	5.15	5.7	14.3	R1	3.0	4.0	1.5
				R2	5.0	4.0	2.0
				R3	5.0	6.0	2.4

Lames interchangeables très résistantes à l'usure pour spatule interchangeable et aluquick

L'illustration ne correspond pas à la grandeur originale



Lames interchangeables 210 mm, paquet à 10 pcs

- A1 Lames interchangeables
- A2 Lames interchangeables
- A3 Lames interchangeables
- A4 Lames interchangeables
- A5 Lames interchangeables

- B1 Lames interchangeables
- B2 Lames interchangeables
- B3 Lames interchangeables
- B5 Lames interchangeables
- B6 Lames interchangeables
- B11 Lames interchangeables
- B15 Lames interchangeables
- B17 Lames interchangeables

- S1 Lames interch. non statique K
- S2 Lames interch. non statique TL

Lames interchangeables 280 mm, paquet à 10 pcs

- A1 Lames interchangeables
- A2 Lames interchangeables
- A3 Lames interchangeables
- A4 Lames interchangeables
- A5 Lames interchangeables


- B1 Lames interchangeables
- B2 Lames interchangeables
- B3 Lames interchangeables
- B6 Lames interchangeables
- B11 Lames interchangeables
- B15 Lames interchangeables

Lames interchangeables 180 mm, paquet à 10 pcs

- A1 Lames interchangeables
- A2 Lames interchangeables
- A3 Lames interchangeables
- A4 Lames interchangeables
- C3 Lames interchangeables

- B1 Lames interchangeables
- B2 Lames interchangeables
- B3 Lames interchangeables
- B5 Lames interchangeables
- B11 Lames interchangeables
- B15 Lames interchangeables
- B17 Lames interchangeables

Qté	Art. no
paquet	15.13170
paquet	15.13210
paquet	15.13220
paquet	15.13221
paquet	15.13222
paquet	15.13180
paquet	15.13190
paquet	15.13200
paquet	15.13202
paquet	15.13204
paquet	15.13203
paquet	15.13205
paquet	15.13206
paquet	15.13223
paquet	15.13224
paquet	15.13240
paquet	15.13280
paquet	15.13290
paquet	15.13291
paquet	15.13292
paquet	15.13250
paquet	15.13260
paquet	15.13270
paquet	15.13271
paquet	15.13299
paquet	15.13284
paquet	15.13100
paquet	15.13140
paquet	15.13150
paquet	15.13151
paquet	15.13158
paquet	15.13110
paquet	15.13120
paquet	15.13130
paquet	15.13132
paquet	15.13133
paquet	15.13135
paquet	15.13136

		Qté	Art. no	
	Tendeur à genoux réglable	pce	13.11490	
	Pince de raccordement	pce	13.11650	
	Pied de biche 270 mm	pce	15.12280	
	Burin d'escalier 90 mm	pce	15.12290	
	Poinçon	pce	15.12300	
	Maroufleur à joint 80 mm de largeur avec 13 fraises étoilées	pce	15.11661	
	Seringue à colle avec fermeture baïonnette aiguilles de rechange incl.	pce	15.12330	
	Aiguilles de rechange, paquet de 3 pièces	paquet	15.12340	



Mélangeur à rotation AOX S

Mélangeur automatique

Un malaxage efficace sans avoir besoin de sacrifier le temps d'un opérateur. Même pour les petits travaux, ceci permet d'économiser de l'argent. Mélangeur équipé de 2 moteurs et de différents outils de malaxage incl. plateau tournant.

Données techniques:

Puissance:	370 Watt, 230 Volt
Moteur de l'outil de malaxage:	1.00 kw
Vitesse de rotation de l'outil de malaxage:	750 r.p.m.
Vitesse de rotation du plateau tournant:	18 r.p.m.
Bac de mélange:	65 kg
Quantité de mélange:	40 kg
Poids:	58 kg
Dimensions:	60 x 82 x 87 cm

Qté	Art. no
pce	15.12376



Accessoire

Chariot de manutention

Bac à mortier de 65 litres
(Nous recommandons l'achat de 2 pièces)

pce	223879
pce	223876



Collomix Mélangeur à main Xo 4 RM

Agitateur robuste à 2 vitesses pour des exigences universelles. Développement de puissance dynamique et couple élevé dans toutes les viscosités des matériaux. Ergonomie optimale grâce à la position de travail verticale et à la forme de la poignée; contrôle électronique de la vitesse; tampon en caoutchouc. En set avec mélangeur WK, pour tous types de mortiers, chapes, enduits, colles et bien plus encore. Disponible avec filetage M14 ou raccord HEXAFIX.

Données techniques:

Puissance:	1500 Watt, 230 Volt
Vitesse de rotation:	420 r.p.m.
Vitesse de rotation 2:	590 r.p.m.
Max. Ø mélangeur:	140 mm
Quantité de mélange :	65 l

pce	223878
-----	--------



Mélangeur à main EHR 110 BEL

Mélangeur à une vitesse pour un volume de mélange moyen (jusqu'à 80 litres).
Pas d'éclaboussures incontrôlées provoquées par le démarrage instantané. Un réglage sans à-coups du mélange permet un ajustement à la consistance du mélange. La poignée ergonomique extra large offre un mode de travail ergonomique et confortable. L'élément de commande intégré dans la poignée permet de réaliser un travail de manière sûre et simple.

Données techniques:	
Puissance:	1100 Watt, 230 Volt
Vitesse de rotation:	250 - 700 r.p.m.
Raccord:	M14
Poids:	3,6 kg

Qté	Art. no
pce	15.12371



Mélangeur à main Collomix Xo 55 duo

Incl. turbine MKD 140 HF pour les matériaux lourds comme les chapes, les crépis, le béton etc.

Turbine fonctionnant en sens opposé: travail plus aisé et nécessitant moins d'efforts physiques, puisqu'aucun contre-couple n'agit sur l'opérateur.

Effet mélange forcé: mélange rapide, intensif de matériaux de toutes sortes, en particulier les matériaux visqueux et lourds.

Système d'accélération électronique réglage progressif pour transmission des forces douce.

Données techniques:	
Puissance:	1600 Watt, 230 Volt
Vitesse de rot. / charge:	450 r.p.m.
Volume de mélange:	90 l
Max. Ø mélangeur:	210 mm
Raccord:	HEXAFIX

pce	15.12369
pce	15.12367

Outil de mélange MKD 120 HF (HEXAFIX)

Mélangeur double broche. Set Ø ensemble 190 mm. Vol. de mélange 20 l - 50 l



Adaptateur HEXAFIX pour le changement de la turbine

Pour convertir une machine avec filetage interne M14 au système HEXAFIX.



Mélangeur 120 mm (ouverture de clé SW 10)

Quantité: jusqu'à 25 kg
Ø du panier: 120 mm, longueur: 600 mm
Entraînement: Approprié pour les perceuses
Matériau: Optimal pour les masses de ragréage fermes, colles, revêtements bitumineux, résines époxy



Mélangeur 120 mm (ouverture de clé M14)

Quantité: jusqu'à 25 kg
Ø du panier: 120 mm, longueur: 600 mm
Puissance: 1100 W
Matériau: Optimal pour les masses de ragréage fermes, colles, revêtements bitumineux, résines époxy

pce	15.12380
pce	15.12396

	Qté	Art. no
 <p>Mélangeur RR 85 S Raccord: HEX 8 Quantité: 10 - 15 kg Ø du panier: 85 mm Longueur: 400 mm Adapté au mélange minutieux de liquides des matériaux tels que p.ex. peintures murales, peintures en émulsion, pâtes, vernis, bitume, pâtes à joints</p>	pce	15.12389
 <p>Mélangeur à hélices 120 mm Collomix WK 120 HF Raccord: HEXAFIX® (ne pas pour Xo 55 duo) Quantité: 15 - 25 kg Ø du panier: 120 mm, longueur : 590 mm Entraînement: 1000 W Matériau: Utilisable de manière universelle pour tous les matériaux collants et résistants tels que les colles de construction, les mortiers prêts à l'emploi, les mastics, etc.</p>	pce	163507
 <p>Mélangeur galvanisé 120 mm Raccord: ouverture de clé SW10 Quantité: 15 - 25 kg Ø du panier: 120 mm, longueur : 600 mm Entraînement: 1000 W Matériau: Utilisable de manière universelle pour tous les matériaux collants et résistants tels que les colles de construction, les mortiers prêts à l'emploi, les mastics, etc.</p>	pce	15.12391
 <p>Mélangeur à turbine 150 mm DLX 152 HF Raccord: HEXAFIX® (ne pas pour Xo 55 duo) Quantité: 40 - 65 kg Ø du panier: 150 mm Longueur: 590 mm Entraînement: 1300 W Matériau: Spécialement développé pour la préparation optimale de mortiers en couche mince et d'égalisations Aussi commandable avec d'autres connexions.</p>	pce	15.12378
 <p>Mélangeur 120 mm (Raccord M14) pour mélangeur à main EHR 110 Quantité: jusqu'à 25 kg Ø du panier: 120 mm Longueur: 600 mm Entraînement: 1100 W Matériau: pour enduits autonivelants</p>	pce	15.12373
 <p>Mélangeur de mortier MR LW 120 G (Raccord M14) Quantité: 40 - 80 l Ø du panier: 120 mm Longueur: 600 mm Entraînement: 1100 W Matériau: pour enduits stables et autonivelants</p>	pce	15.12379
 <p>Mélangeur à hélice double 90 mm Raccord: ouverture de clé SW 8 Quantité: jusqu'à 10 kg Ø du panier: 90 mm Longueur: 400 mm Entraînement: approprié pour perceuse Matériau: charges stables, vernis, résines époxy et revêtements PU</p>	pce	15.12383

	Mélangeur à hélice 70 mm Raccord: ouverture de clé SW 8 Quantité: jusqu'à 5 kg Ø du panier: 70 mm Longueur: 400 mm Entraînement: approprié pour perceuse Matériau: charges stables, vernis, résines époxy et revêtements PU	pce	15.12384	
	Tige de brasseur pour iMIX	pce	163506	
	Disque dissolvant iMIX, 100 mm	pce	208423	

Accessoires

	Qté	Art. no	
	pce	208026	
	pce	208027	
	pce		
Différentes tailles, avec logo Klebag			
	paire	15.11715	
Coussins pour les genoux Pour les pantalons de travail, élasticité durable et confortable, 25 g par coussin, 230 x 185 x 14 mm			
	paire	15.11710	
Genouillères en cuir Genouillères avec surface en cuir synthétique robuste et rembourrage en néoprène souple. Dimension 220 x 180 x 7 mm			
	paquet	179161	
Chaussons de protection paquet de 100 pièces			
	pce	18.12994	
Pistolet à cartouches professionnel Pistolet très performant pour les cartouches de colles et mastics 310 ml / saucisse jusqu'à 400 ml.			
	pce	208432	
Pistolet à main pour saucisse Appareil de haute qualité pour produits très visqueux. Pour saucisses avec des quantités de remplissage standard jusqu'à 600 ml.			

Sous réserve de modifications de prix, de modifications de l'unité de conditionnement et autres erreurs.

Index de mots-clés

A		H	
Aluquick.....	25	Housse en fourrure.....	13
Ampoule de carbure.....	16	Hydromettes Gann	16, 17, 18
Appareil-CM.....	16		
Appareil de mesure de la dureté de la surface	18	I/J	
Applicateur de soins.....	13		
Aspirateur de sécurité NILFISK VHS 42.....	9	K	
B		L	
Bandes abrasives	14	Lames cassables.....	21
Bloc de ponçage pour bordure.....	11	Lames de rechange.....	11, 19, 21
Bullystripper.....	10	Lames interchangeables.....	23
Burin d'escalier	27	Lames pour grattoir	11
Buse de sol.....	8	Lames trapèze, crochet, concave	21
Butoir.....	12	Levier à parquet.....	12
		Linocutter	19
C		M	
Cale-mesure.....	18	Manche	13
Carter d'aspiration.....	6	Manche télescopique	23
Chaussons de protection	31	Maroufleur à joint.....	27
Chiffons de nettoyage blanc	14	Marteau à maroufler	20
Ciseaux	22	Marteau en caoutchouc	12
Coffret de transport Gann	18	Mélangeurs	28, 29, 30, 31
Coupe-bandes.....	22	Meuleuse d'angles Metabo WE 24-230	6
Coupe-bords lino	19	Mix-Box.....	14
Coupe-tapis.....	21		
Coupeur de bandes lino	19	N	
Coussins pour les genoux.....	31		
Couteau dauphin	21	O	
Couteau quart de lune	20		
Couteaux	19, 21	P/Q	
D		PadHolder Ergo & Easy	14
Décolleuse ROLL-STRIPPER RO-3	8	Pads	4
Disques abrasifs	4, 15	Pantalons.....	31
Disques aux éclats de métaux durs	4	Papiers à poncer triangulaires	10
Disques diamant	5, 7	Pied de biche.....	27
		Pierre à poncer	11
E		Pince arracheuse.....	10
E-Cut.....	10	Pince de raccordement	27
Ecarteur mural.....	12	Pinceaux	13
Electrodes Gann	16, 17	Pistolet à cartouches	31
Electrodes à pointe Gann.....	17	Plateau de réception	5
Equerre en acier	18	Plateau entraîneur	4
		Plateaux satellitaire	4, 5
F		Platoir	22
Filtre pour aspirateur	9	Poids en métal	14
Fraiseuse de rénovation RO-250	5	Poinçon.....	27
		Ponceuse monodisque	3
		Pré-séparateur	9
G			
Génoaillères.....	31	R	
Gilet d'hiver.....	31	Rallonge télescopique	13
Gouge.....	19	Râpe en métal dur	10
Grattoirs.....	11	Râteaux.....	23
Guide d'arasement	20	Règle en acier.....	18

Réglettes de mises à hauteur de niveau	24
Revêtement en caoutchouc de rechange	4
Rouleau débulleur	24
Rouleau lino	20
Rouleau racleur.....	22
Rouleaux	12, 13

S

Sac d'aspirateur	9
Segments de ponçage	5
Segments en caoutchouc avec patins	8
Semelles de clous	24
Seringue à colle.....	27
Spatules.....	24, 25
Support pour papier à poncer	10
Système d'aspiration	3

T

Taloche à ragréage	22
Taloche pour nivellement	24
Tendeur à genoux.....	27
Thermomètre infrarouge	18
Tire-joint.....	20
Treillis de ponçage.....	4
Truelle	22
Trusquin	19
Tube à main courbé.....	8
Tuyau d'aspiration	8
Tuyau gris	8

U / V

Velcros de rechange	6
---------------------------	---

Version 01.2025